

# IMPRESORA XEROX® PRIMELINK®

La impresora de producción a color N.º 1 del mundo\*  
ahora es mucho mejor.



C9065 Y C9070

\*IDC - Rastreador de dispositivos periféricos de impresión trimestral a nivel mundial, 2.º trimestre de 2019, envíos de unidades dentro del segmento de producción ligera a color.

**xerox**™

# Impresora Xerox® PrimeLink® C9065 y C9070

La impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 ofrece las capacidades más adaptables del mercado. Desde la calidad de imagen superior y la flexibilidad incomparable de los materiales de impresión hasta el acabado, la automatización y la seguridad de grado profesional, lleva el equipo básico a un nivel superior.



## MEJORE SU IMAGEN

El precio inicial no debería significar una calidad de imagen de nivel incipiente. Con PrimeLink, puede producir resultados sorprendentes en todos sus trabajos, en cualquier momento.

Todo empieza con la resolución. 2400 x 2400 ppp significa que puede obtener excepcionales detalles de líneas finas y texto con imágenes intensas y suaves transiciones de color, incluso a velocidades de hasta 70 ppm. Los servidores EFI con tecnologías PANTONE® como PANTONE® GOE y PANTONE® PLUS garantizan la obtención de los colores deseados.

Además, la combinación del tóner de Adición de emulsión (EA) de Xerox® con tecnología de fusión extra baja, un registro anverso-reverso de +/- 1,5 mm y el Ajuste simple de calidad de imagen (SIQA) le garantizan que obtendrá calidad consistente desde la primera hasta la última impresión.

## CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA PARA LA CALIDAD DE IMAGEN\*



\* Motor de impresión Idealliance, Fogra y Adobe PDF gracias al servidor EFI opcional

## TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, NO CON MAYOR ESFUERZO

Los plazos limitados son la norma. Hoy en día, no hay ninguna razón para ponerse en riesgo. La adición de una PrimeLink a sus equipos le permite aumentar su productividad de una forma que nunca imaginó.

Diseñada para aumentar la realización de diversas tareas y la colaboración, se puede personalizar para adaptarse a su estilo de trabajo. El Servidor de color integrado de Xerox® viene de serie. O puede elegir entre uno de tres servidores EFI opcionales para lograr mayor capacidad y volumen. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el mejor ajuste basado en sus aplicaciones comerciales y en el nivel de automatización y de precisión de color que necesita.

La impresora también tiene acceso a Xerox App Gallery. Con aplicaciones que se conectan a aplicaciones principales, incluidas Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ y Microsoft Office 365™, puede imprimir y escanear directamente a y desde la nube, simplificar los flujos de trabajo y automatizar las tareas complejas.

Además, la conectividad móvil incorporada con @PrintByXerox permite a su equipo estar preparado para trabajar cuando se requiera. Con esta característica, PrimeLink puede aceptar envíos de impresión de forma segura desde cualquier dispositivo con correo electrónico, sin que sea necesario contar con software adicional.

Todo está ahí con tan solo tocar un botón. Diga sí a más trabajos y Xerox® PrimeLink C9065/C9070 le ayudará a realizarlos.

## OFREZCA SERVICIOS Y PROTECCIÓN

PrimeLink utiliza un enfoque estratégico en seguridad que ayuda a mantener su red y sus proyectos a salvo de miradas entrometidas. Suspensa las actividades sospechosas desde el inicio con nuestro enfoque integral en seguridad:


- Las múltiples capas de seguridad incluyen: cifrado de datos, controles de acceso, sobrescritura de disco y certificaciones industriales.
- El registro de auditoría garantiza el seguimiento de la auditoría de los eventos clave de los operadores. Estos registros son imprescindibles para que los administradores/operadores principales utilicen la solución de problemas, la optimización de recursos y las auditorías de seguridad.
- La impresión protegida evita la liberación de los documentos hasta que estén listos para ser recuperados.
- El escaneado seguro incluye la protección mediante contraseña para los archivos PDF y las carpetas, así como el cifrado del escaneado a correo electrónico.

## ACABADO SÓLIDO

PrimeLink ofrece las opciones de acabado y una gran variedad de materiales de impresión mejores en su clase, así como dispositivos básicos inigualables.

Imprima en papeles especiales y en papeles de alto gramaje de hasta 350 g/m<sup>2</sup>. Imprima hasta 660 mm (26 pulg.) con la capacidad para hojas extra grandes (XLS) de hasta 220 g/m<sup>2</sup>. También imprima tirajes largos sin volver a llenar la bandeja de papel usando las opciones de alimentación de alto volumen.

Las opciones de acabado son de grado profesional, fáciles de navegar y prácticamente interminables. Disfrute de opciones que van desde folletos con características de sangrado completo y recorte hasta perforación, plegado y doblado.

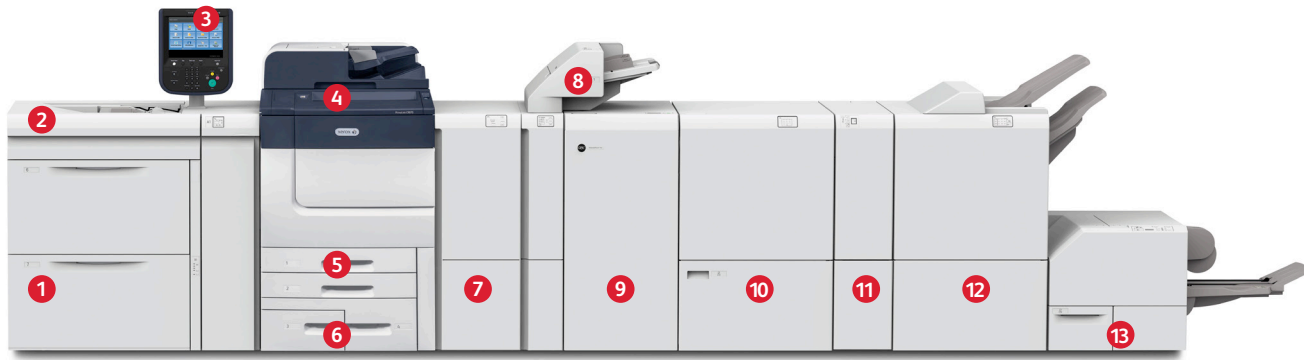

## Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

### 1 Alimentador de alta capacidad para hojas de tamaño grande de dos bandejas:

admite 4,000 hojas de tamaños de 100 x 148 mm/4 x 6 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. (hasta 350 g/m<sup>2</sup>). Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. a través de la bandeja 5 (hasta 220 g/m<sup>2</sup>).

### 2 Capacidad para hojas extra grandes (XLS):

imprima "banners", cubiertas de libros, calendarios y otras aplicaciones de hasta 660 mm (26 pulg.) de largo, y hasta 220 g/m<sup>2</sup> a través de la bandeja 5 (especial).

### 3 Panel de control:

la interfaz de usuario intuitiva hace que sea simple acceder a las funciones generales de impresión, copia, escaneado y fax, al servidor de color integrado, a las aplicaciones útiles de Xerox App Gallery, a los controles de color, a las características de seguridad, y mucho más.

### 4 Escáner integrado:

el alimentador automático de documentos a 2 caras de una pasada escanea hasta 270 impresiones por minuto; 600 puntos por pulgada a color y hasta 11 x 17/A3. Escanee a una gran variedad de opciones de salida; escritorio, USB, buzón, FTP, SFTP, SMB y escaneado a múltiples destinos mediante flujos de trabajo.

### 5 Impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070:

imprime, copia, escanea y envía faxes, todo mientras produce una calidad de imagen excepcional a color, a un ritmo altamente productivo de 65 ppm color y 70 ppm blanco y negro (C9065), o 70 ppm color y 75 ppm blanco y negro (C9070).

### 6 Cinco bandejas internas (estándar):

incluye una bandeja de papel de 12 x 18 pulg./SRA3 y la bandeja 5 (especial) con gramaje máx. de hasta 350 g/m<sup>2</sup> y tamaño de papel de hasta 660 mm/26 pulg.

### 7 Módulo de interfaz reductor de curvatura Xerox®:

la unidad de enfriamiento del papel en línea y de reductor de curvatura mejora el rendimiento y la eficacia al conectar los módulos de la acabadora Production Ready y al asegurar la fiabilidad y la velocidad de las hojas planas.

**8 Insertador Xerox:** inserte materiales de impresión preimpresos o en blanco en los documentos impresos con una capacidad de bandeja de 250 hojas y con tamaños de papel de hasta 330 x 488 mm (13 x 19.2 pulg.) y 350 g/m<sup>2</sup>.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™:** le permite crear documentos encuadernados internamente al combinar la impresión, perforación y clasificación en un solo paso. Elija la perforación que se adapte a sus necesidades.

**10 Módulo de plegado y módulo de recorte a dos caras Xerox®:** recorta de 6 a 25 mm de la parte superior e inferior de las impresiones o folletos para producir un borde parejo y un lomo hendido. Disponibles con las acabadoras Production Ready.

**11 Plegadora en C/Z Xerox®:** produce plegado en Z, plegado en C y plegado en Z para ingeniería.

**12 Acabadora Production Ready con realizador de folletos Xerox®:** asegura que los documentos grandes y pequeños tengan juegos engrapados de alta calidad consistentes mediante una engrapadora de longitud variable, la opción de engrapado simple o doble, y una capacidad para 100 hojas. Además, crea folletos engrapados de hasta 30 hojas o 120 páginas impuestas (sin estucar), o 15 hojas o 60 páginas impuestas (estucadas).

**13 Módulo de recorte Xerox® SquareFold®:** mejora la capacidad de la acabadora Production Ready con el plegado de lomo cuadrado de cubiertas y el recorte frontal para producir folletos.

Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes con una bandeja y gabinete de almacenamiento: admite 2,000 hojas de tamaños de 100 x 148 mm/4 x 6 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. (hasta 350 g/m<sup>2</sup>). Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. a través de la bandeja 5 (hasta 220 g/m<sup>2</sup>).

Bandeja de salida con desplazamiento: apila 500 hojas.

Acabadora Business Ready Xerox®: una opción de producción más ligera para acabado y apilado que engrapa hasta 50 hojas sin estucar/15 hojas estucadas.

Acabadora con realizador de folletos Business Ready Xerox®: ofrece la capacidad para crear folletos.

Acabadora Production Ready Xerox®: produce acabados y apilados de calidad superior con reductor de curvatura bidireccional integrado con una bandeja superior para 500 hojas y una bandeja de apilado para 3,000 hojas.

Acabadora Production Ready Plus Xerox®: brinda las mismas funciones que la acabadora Production Ready. Se usa para conectar las opciones de acabado en línea de terceros.

Perforación básica Xerox®: una opción para perforado 2/3, 2/4 y 4 orificios estilo sueco en la acabadora Production Ready con realizador de folletos.

Realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35: producción de folletos de alta calidad de hasta 200 páginas (hasta 50 hojas). Recorte frontal, plegado de lomo cuadrado, plegado con rotación y recorte con sangrado.

Engrapadora auxiliar: engrapa hasta 50 hojas en materiales de impresión de 80 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

Encuadernadora de cinta Xerox®: combina enlaces de cinta térmica en línea con la velocidad, el valor y la comodidad de la impresión de producción. Trabaja con la Acabadora Production Ready Plus Xerox®.

GBC® eWire™: combina la impresión, el troquelado, la compaginación y la encuadernación con alambre de doble bucle en un solo proceso integrado. Se ejecuta en línea con la GBC® AdvancedPunch™ Pro y la acabadora Production Ready Plus Xerox®.

## OPCIONES DE ALIMENTACIÓN Y DE ACABADO ADICIONALES QUE NO SE MUESTRAN

Alimentador de alta capacidad con una bandeja Xerox®: tiene capacidad para 2,000 hojas de tamaño 8.5 x 11 pulg. Papel (A4), 64–220 g/m<sup>2</sup>.

Guía de alimentación de pancartas: una opción para la bandeja 5 (especial)/MSI/OHCF que aumenta la fiabilidad al alimentar hojas extra grandes (XLS) o papel de 350 g/m<sup>2</sup>.

## APLICACIONES DE ACABADO



Orden y compaginación



XLS



Encuadernadora de cinta



Plegado triple



Plegado cuadrado



Guillotinado trilateral



Perforación



Folletto



Plegado en Z de tabloide



GBC eWire



Plegado en Z



Recorte a 2 caras



Troquelado básico



Engrapado



# Impresora Xerox® PrimeLink® C9065 y C9070

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	PRIMELINK C9065	PRIMELINK C9070
<b>VELOCIDAD A 1 CARA</b>	<b>Color</b>	<b>Blanco y negro</b>
8.5 x 11 pulg./A4	Hasta 65 ppm	Hasta 70 ppm
11 x 17 pulg./A3	Hasta 33 ppm	Hasta 35 ppm
12 x 18 pulg./SRA3	Hasta 29 ppm	Hasta 30 ppm
<b>VELOCIDAD A 2 CARAS AUTOMÁTICA</b>	<b>Color</b>	<b>Blanco y negro</b>
8.5 x 11 pulg./A4	Hasta 65 ppm a 2 caras 32 páginas por minuto	Hasta 70 ppm a 2 caras 35 páginas por minuto
11 x 17 pulg./A3	Hasta 32 ppm a 2 caras 16 páginas por minuto	Hasta 35 ppm a 2 caras 17 páginas por minuto
<b>Dimensiones de la impresora</b>	<b>Altura:</b> 1391.5 mm/54.8 pulg.; <b>Ancho:</b> 1574 mm/62 pulg.; <b>Profundidad:</b> 787 mm/31 pulg.	
<b>Ciclo de trabajo mensual</b>	Hasta 300,000 páginas (capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes, no se espera que sea mantenida regularmente)	
<b>Volumen de impresión mensual promedio (AMPV)</b>	De 10,000 a 60,000 páginas por mes	
<b>Flexibilidad/gramajes del papel</b>	<b>Capacidad de papel estándar:</b> 3,260 hojas (Bandeja 1 y 2: 500 hojas, Bandeja 3: 870 hojas, Bandeja 4: 1,140 hojas, Bandeja 5 (especial): 250 hojas) <b>Capacidad de papel máx.:</b> 7,260 hojas (Bandeja 1 y 2: 500 hojas, Bandeja 3: 870 hojas, Bandeja 4: 1,140 hojas, alta capacidad para tamaños grandes Bandeja 1 y 2: 4,000 hojas) <b>Tamaños:</b> Bandeja 1: 5.5 x 8.5 pulg., a 12 x 18 pulg./A5 a SRA3; Bandeja 2: 5.5 x 8.5 pulg., a 11 x 17 pulg./A5 a A3; Bandeja 3: 7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg./B5, A4; Bandeja 4: 7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg./B5, A4	
<b>Calidad de imagen</b>	Tecnología de impresión Calidad de imagen comparable con resolución 2400 x 2400 ppp con ROS VCSEL y tóner EA Eco con tecnología de fusión ultra baja para proporcionar un acabado uniforme de litografía	
<b>Tramas de líneas</b>	Trama de 150/200/300/600 puntos agrupados, pantalla de 200 líneas, pantalla estocástica y gráficos y texto mejorados	
<b>Registro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control</li> <li>Ajuste simple de calidad de imagen (SIQA) para eliminación del sesgo, registro y uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones)</li> <li>+/- 1.5 mm. Habrá variación según el tamaño del papel, bandeja, etc.</li> </ul>	
<b>Funciones de impresión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impresión, copia, fax y escaneado, incluye escaneado a PC, USB o correo electrónico e impresión móvil</li> <li>El rango de materiales de impresión expansivo le permite imprimir de todo, desde postales hasta pósteres, tanto en papel estucado como sin estucar, de hasta 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>La Extensible Interface Platform® (EIP) Xerox le permite conectarse a las soluciones de software de terceros</li> <li>Las opciones de acabado en línea ofrecen un brillo profesional con impresión de pancartas, engrapado, perforación, plegado y realización de folletos para presentaciones, folletos, reportes y boletines</li> <li>Asegúrese con las funciones de seguridad integradas como filtrado de IP, sobrescritura de imágenes, impresión protegida, escaneado a correo electrónico codificado, autenticación y soporte IPv6</li> <li>Tamaño de hoja XLS (Bandeja 5 y OHCF a través de la bandeja 5) compatible con hasta 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>Hasta 350 g/m<sup>2</sup> (Bandeja 5 y OHCF únicamente), automática a dos caras hasta 256 g/m<sup>2</sup> (Bandeja especial y OHCF)</li> <li>Unidades reemplazables Xerox® para tóner, tambores, fusor, corrotón de carga, botella desechable y grapas</li> <li>Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles</li> <li>Capacidad de carga de papel y tóner mientras se imprime</li> <li><b>Funciones opcionales:</b> Kit de habilitación de la tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, interfaz para dispositivos de otros fabricantes</li> </ul>	
<b>Servidores</b>	<b>Estándar</b>	<b>Opcional</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servidor de color integrado Xerox®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servidor de impresión Xerox® EX-c C9065/C9070 con tecnología Fiery®</li> <li>Servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery®</li> <li>Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery®</li> </ul>
<b>Escáner integrado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentador automático de documentos a dos caras de una pasada</li> <li>Escáner en blanco y negro o color</li> <li>Escaneado a texto con capacidad de búsqueda en PDF, PDF/A, vista previa de miniaturas, XPS/XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG</li> <li>Capacidad para 250 hojas</li> <li>Hasta 270 ipm (color, hasta 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Hasta 270 ipm (blanco y negro, hasta 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Originales hasta 11 x 17 pulg. (A3) en gramajes de 38 g/m<sup>2</sup> (16 lb papel bond) a 200 g/m<sup>2</sup> (53 lb papel bond)</li> </ul>	
<b>Alimentación opcional</b>	<b>Alimentador de alta capacidad (HCF) opcional:</b> 2,000 hojas; 184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm/7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg. (B5, A4); 16 lb papel bond a 60 lb cubierta/64 a 220 g/m <sup>2</sup> (estucado y sin estucar) <b>Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) opcional:</b> OHCF, una bandeja; 2,000 hojas más gabinete de almacenamiento; Bandeja 6: 100 x 148 mm/3.9 x 5.8 pulg., a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. (hasta 350 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja 5: Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. (hasta 220 g/m <sup>2</sup> ). OHCF, dos bandejas: OHCF, 4,000 hojas; Bandejas 6 y 7: 100 x 148 mm/3.9 x 5.8 pulg., a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. (hasta 350 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja 5: Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. (hasta 220 g/m <sup>2</sup> ).	
<b>Acabado opcional</b>	<b>Acabadora Business Ready: Bandeja superior con desplazamiento:</b> 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar. <b>Bandeja de apilado y engrapado:</b> 3,000 hojas sin engrapar o 100 juegos (engrapado en dos o cuatro posiciones) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg., A3 o 200 juegos (engrapado en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4. <b>Tamaños:</b> Apilado; 4 x 6 pulg., a 12 x 19.2 pulg./A6 a SRA3, Engrapado; 7.25 x 10.5 pulg., a 11 x 17 pulg./B5 a A3. Otro: 5.5 x 8.5 pulg./A5 salida a bandeja superior; perforación y desplazamiento. <b>Gramajes del papel:</b> Bandeja superior - 16 lb papel bond a 130 lb cubierta/60 a 350 g/m <sup>2</sup> (estucado y sin estucar). Bandeja de apilado - 16 lb papel bond a 96 lb cubierta/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (estucado y sin estucar). <b>Acabadora con realizador de folletos Business Ready: Bandeja superior con desplazamiento:</b> 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar. <b>Bandeja de apilado y engrapado:</b> 1,500 hojas sin engrapar o 200 juegos (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3/SRA3. 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg., A3 o 200 juegos (engrapado en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4. <b>Tamaños:</b> Apilado: 4 x 6 pulg., a 12 x 19.2 pulg./A6 a SRA3, Engrapado: 7.25 x 10.5 pulg., a 11 x 17 pulg./B5 a A3. Otro: 5.5 x 8.5 pulg./A5 salida a bandeja superior; perforación y desplazamiento. <b>Gramajes del papel:</b> Bandeja superior - 16 lb papel bond a 130 lb cubierta/60 a 350 g/m <sup>2</sup> (estucado y sin estucar), Bandeja de apilado - 16 lb papel bond a 96 lb cubierta/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (estucado y sin estucar). Realizador de folletos - 16 lb papel bond a 96 lb cubierta/60 a 256 g/m <sup>2</sup> (sin estucar, 106 a 220 g/m <sup>2</sup> (estucado)). Realizador de folletos - Engrapado por el centro 2 a 16 hojas (7 hojas a 106 a 176 g/m <sup>2</sup> estucado o 5 hojas a 177 a 220 g/m <sup>2</sup> estucado). <b>Acabadora Production Ready (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura):</b> Tamaño de folleto: 100 hojas (90 g/m <sup>2</sup> ) sin estucar, 35 hojas (90 g/m <sup>2</sup> ) estucado. Tamaño del papel: 182 x 146 mm/7.2 x 5.7 pulg., a 297 x 432 mm/11.7 x 17 pulg. Gramaje máx.: 350 g/m <sup>2</sup> Opciones: Perforación, insertador y plegado en C/Z. Bandejas de papel: Dos bandejas de salida, bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 3,000 hojas de 148 x 146 mm/5.83 x 5.75 pulg., a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. <b>Acabadora Production Ready Plus (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura):</b> Proporciona la misma función que la Acabadora Production Ready con una bandeja superior de 500 hojas y bandeja de apilado de 2,000 hojas. Se usa para conectar las opciones de acabado en línea de terceros. Incluye módulo de interfaz de acabado de socio PFIM. <b>Acabadora Production Ready con realizador de folletos (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura):</b> Tamaño de folleto: 182 x 182 mm/7.17 x 7.17 pulg., a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. hasta 256 g/m <sup>2</sup> Bandejas de papel: Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 2,000 hojas, bandeja para folletos con engrapado por el centro (hasta 120 páginas, 30 hojas/90 g/m <sup>2</sup> sin estucar, 15 hojas/106 g/m <sup>2</sup> estucado). <b>Bandeja de desplazamiento:</b> Apilado de 500 hojas. <b>Módulo de recorte SquareFold® Xerox®:</b> Recorte frontal: 120 páginas (30 hojas). Compatibilidad: Acabadora Production Ready, realizador de folletos, módulo de plegado y módulo de recorte a dos caras. <b>Plegado en C/Z Xerox®:</b> Tamaño de hojas: 8.5 x 11 pulg. (A4). Plegado en Z por la mitad Tamaño de hojas: Materiales de impresión más grandes que se reducen a 8.5 x 11 pulg. (A4). Rango de gramajes: 64 - 90 g/m <sup>2</sup> . Compatibilidad: Acabadora Production Ready, realizador de folletos <b>Insertador Xerox®:</b> Capacidad: 250 hojas. Capacidades: Recorte, perforación, plegado, engrapado, apilado. Tamaño del papel: 182 x 148 mm (7.2 x 5.8 pulg.) a 330 x 488 mm (13 x 19.2 pulg.) Gramaje máx.: 350 g/m <sup>2</sup> Compatibilidad: Acabadora Production Ready. <b>Módulo de plegado y módulo de recorte a dos caras Xerox®:</b> Rango de recorte: 6 mm (0.236 pulg.) a 25 mm (0.985 pulg.). Tamaño del papel: 194 x 210 mm/7.7 x 8.3 pulg., a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. Gramaje máx.: 350 g/m <sup>2</sup> Compatibilidad: Acabadora Production Ready y realizador de folletos Unidad de memoria: Hasta cinco pliegues personalizables en forma de montaña o valle por hoja. <b>Realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35:</b> Capacidad del folleto: 200 páginas (50 hojas). Capacidades: Recorte frontal, plegado de lomo cuadrado, plegado con rotación y recorte con sangrado. Tamaño del papel: Hasta 320 x 228.6 mm (12.6 x 9 pulg.). Gramaje máx.: 300 g/m <sup>2</sup> Compatibilidad: Acabadora Production Ready Plus. <b>Para obtener más acabados opcionales, consulte el explorador de productos <a href="https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/es?Region=DMO">https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/es?Region=DMO</a>.</b>	
<b>Xerox App Gallery</b>	Visite <a href="https://www.xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> para conocer cómo puede ampliar las capacidades de PrimeLink C9065/C9070 y cómo trabajar en nuevas formas con aplicaciones destinadas a negocios, educación, salud, entre otros.	

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Para obtener más información, visite <https://www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/conocimientos/impresora-profesional-en-color>.

© 2020 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® y Xerox Extensible Interface Platform®

son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01LD

**xerox**™