

ABINFLEX

VINILO TEXTIL

Ofrece un efecto de profundidad 3D de 750 micrones para sus diseños.

Puede superponerse con otros materiales EuroFlex® manteniendo el efecto 3D suave. Como el vinilo tiene un grosor de 55 micrones

El proceso de cortar, quitar los excesos y aplicar es muy sencillo a pesar del grosor del material. Es importante seguir nuestras las pautas de aplicación que vienen a continuación.

FABRICADO
EN FRANCIA

PRECIO ACTUALIZADO AGOSTO 2021

ABINFLEX

COLORES DISPONIBLES



LA DISPONIBILIDAD DE LOS COLORES QUEDA SUJETA A STOCK



APLICACIÓN CON PLANCHA DE CASA



- Corte en reversa
- Quitar el exceso de material
- Ajustar a temperatura para algodón y lino
- Cubra el diseño con papel kraft u hoja de cubierta antiadherente
- Coloque sobre una superficie plana y dura (no se recomiendan toallas ni tablas de planchar)
- Presione la plancha con presión firme durante 15 segundos
- Si se levantan áreas durante la aplicación, cubra y presione durante 5 a 10 segundos

DETALLES

Se adhiere a: 100% algodón. 100% sin revestimiento de nylon o poliéster

Composición: PU

Micrones: 55 micrones

Cuchillo: 45° - 60°

Mínimo de tamaño de corte: 10mm

Ancho de rollo: 50 cm

Certificación: Oeko - Tex


Se puede poner en capas: Si

Compatible con láser: Si

Calidad con estándar europeo



APLICACIÓN CON ESTAMPADORA

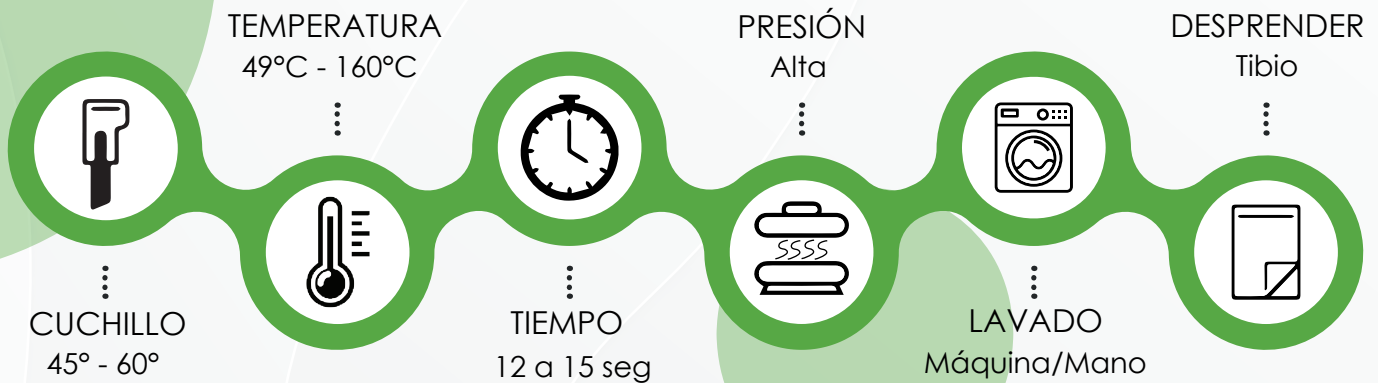

- Corte en reversa
- Quitar el exceso de material
- Precalentar la prenda de 2 a 3 segundos
- Diseño de aplicación de calor a 49°C / 160°C
- Usar la alta presión por 12 a 15 segundos
- Quitar el portador tibio

DETALLES

Se adhiere a: 100% algodón. 100% sin revestimiento de nylon o poliéster

Composición: PU

Micrones: 55 micrones

Cuchillo: 45° - 60°

Mínimo de tamaño de corte: 10mm

Ancho de rollo: 50 cm

Certificación: Oeko - Tex

Se puede poner en capas: Si

Compatible con láser: Si

Calidad con estándar europeo